



DUAL SKIN

MACHINES DE PELLICULAGE




Machine conçue pour l'application d'un film protecteur sur les profilés en aluminium. Des rouleaux motorisés garantissent l'avance automatique du profilé alors que des rouleaux presseurs assurent la parfaite adhésion du film sur le profilé. Un kit supplémentaire en option permet d'appliquer simultanément le film sur une troisième face.





Convoyeur à rouleau de support profil

Permet un positionnement correct sur la machine et un support sûr du profil dans la zone d'usinage. Les rouleaux coulissants sont motorisés et facilitent les opérations de manutention du profil.

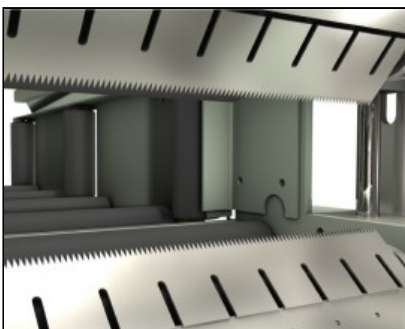

Unité de coupe

L'unité de coupe supporte une lame dentelée qui coupe automatiquement le film au bout du passage du profil.

**DUAL SKIN / MACHINES DE PELLICULAGE****CAPACITÉ D'USINAGE**

Largeur de pelliculage max (mm)	250
Hauteur de pelliculage max (mm)	120
Épaisseur minimum de pelliculage (mm)	20
Longueur minimum du profilé (mm)	500
Diamètre max de la bobine de film (mm)	300
Épaisseur du film (μ)	36 ÷ 80

CARACTÉRISTIQUES

Coupe automatique du film en fin de barre	●
Vitesse d'avancement de la pièce (m/min)	7,8 ÷ 15
Consommation d'air (NI/cycle)	2
Puissance installée (kW)	0,55
Longueur (mm)	1.750
Largeur (mm)	690
Hauteur (mm)	1.450
Poids (kg)	275

EN OPTION

Unité de pelliculage pour 3ème face	○
Kit de roulettes orientables	○
Chemin d'amenage, dimensions L x P x H (mm)	5.800 x 400 x 850
Chemin d'évacuation automatique de la barre, dimensions L x P x H (mm)	6.100 x 1.600 x 850

Inclus ● Disponible ○

